




ZS1000N

엑사이더 NEW 워킹머신

# 사용 설명서

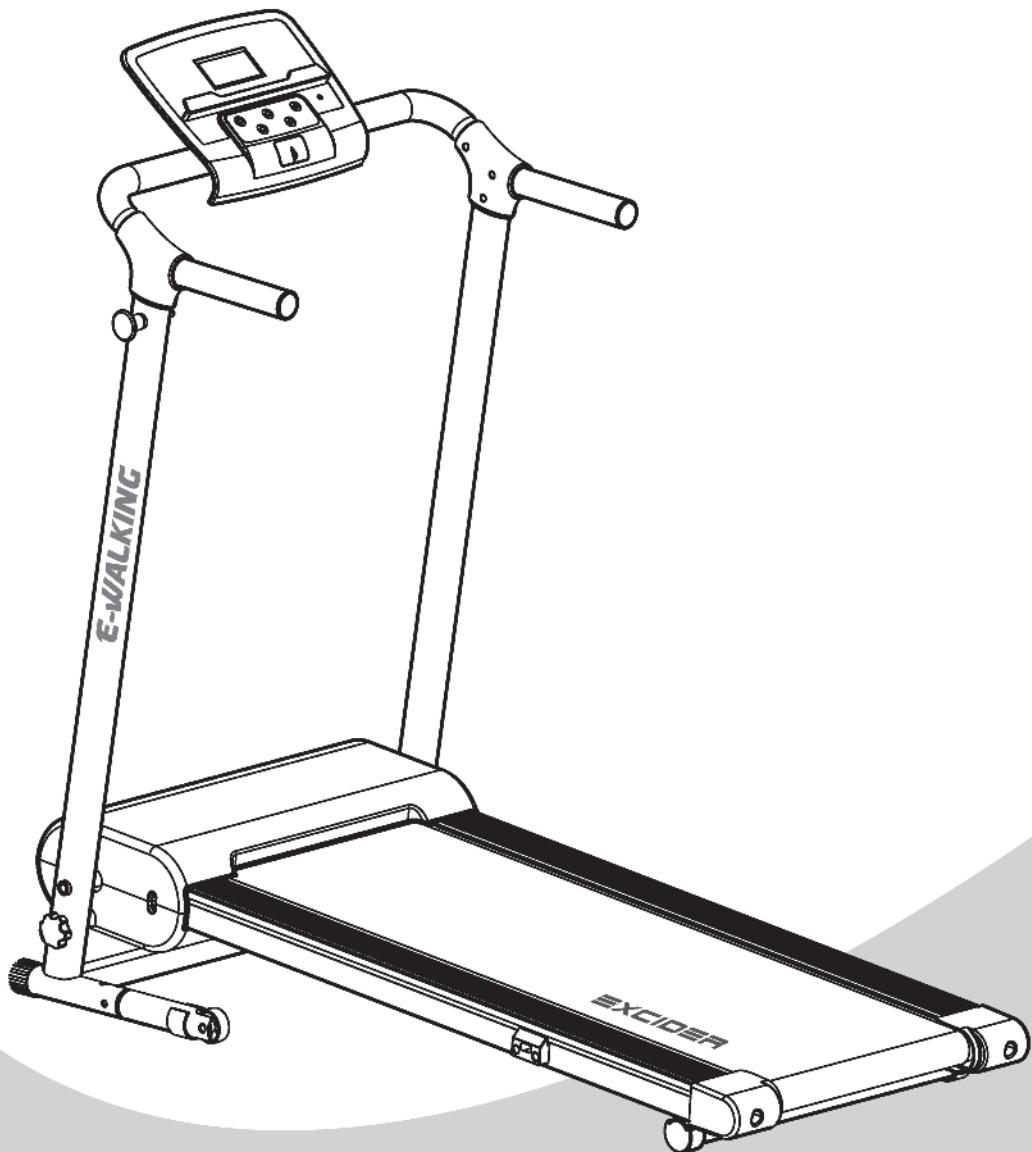

※ 사용 전 사용 설명서를 반드시 끝까지 잘 읽어 보시고 올바르게 사용하여 주십시오.  
※ 본 제품의 색상이나 부품, 디자인은 품질 향상을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.

홈페이지 : [WWW.EXCIDER.CO.KR](http://WWW.EXCIDER.CO.KR)

A/S문의 : 02)872-8045

Walking Machine  
**ZS1000N**  
엑 사이 더 접 이식 워킹머신

## 목차

01 안전을 위한 주의사항	2~3
02 각 부분 명칭 & 스펙	4
03 조립 전 확인사항	5
04 제품 분해도	6
05 조립순서	7~8
06 기능 및 사용 방법	9~10
07 보관 방법	11
08 작동 전 주의사항	11
09 제품 안전점검	12~13
10 에러메시지 대처방안	14
11 고장 신고 전 확인사항	15
12 품질표시 및 제품보증서	16

# 안전을 위한 주의사항

본 상품을 구입해 주셔서 감사합니다. 자세히 읽어보시고 정확하고 안전하게 사용하시기 바랍니다. 본 사용설명서의 주의사항을 무시하여 발생한 물질적, 신체적인 피해에 대해서는 보상받지 못하며, 사용자의 책임이므로 반드시 지켜 사용해 주시기 바랍니다.



## ① 사용상 주의사항

경고 & 주의 확인표시 금지 | 주의 | 확인

### ⓧ 다음과 같은 분은 사용을 삼가하시기 바랍니다.

- 임산부이거나 생리 중인 분
  - 호흡기나 혈류에 장애가 있는 분
  - 의사의 진단으로 운동을 금하는 분
  - 심장병, 고혈압 등 평소 심장에 장애가 있는 분
  - 발열, 과로 및 기관지 계열 질환 등의 안정이 필요한 분
  - 수술한 지 3개월 이내의 환자로 회복기에 있는 분
  - 류마티스, 관절염, 디스크 등의 정형외과 질환 치료를 요하는 분
- ※ 상기 외에도 건강에 이상을 느끼시는 분과 운동 중 몸에 이상을 느낄 경우에는 즉시 사용을 중지하시고 의사와 상담을 하시기 바랍니다.

### ⓧ 다음과 같은 경우 사용을 금지합니다.

- 본 제품은 1인용입니다. 동시에 여러 명이 사용하지 마십시오.
- 무게가 90kg 이상의 사람은 사용을 금지합니다.
- 음주나 약물복용 후에는 사용하지 마십시오.

### ⓧ 어린이가 올라타거나 흔들며 장난치지 못하게 하십시오.

- 위험 방지를 위해서 보관 중 어린이가 올라타거나 흔들며 놀지 못하게 하십시오.
- 어린이가 제품에 매달리거나 제품 주변에서 놀이를 하다 부상을 입을 수 있으니 위험 방지를 위하여 사용 중 어린이가 접근하지 못하게 하십시오.
- 조립 시 반경 안에 아이들이 접근하지 못하도록 하여 주십시오.

### ① 다음과 같은 경우 보호자의 면밀한 보호관찰이 필요합니다.

- 만 12세 미만의 어린이
- 연로하신 분 (노약자)
- 몸이 불편하신 분
- 재활 목적으로 사용하시는 분

### ① 운동 시 충분히 공간을 확보해 주십시오.

- 운동 시에 주변에 아이들이나 애완동물이 있는지 반드시 확인해주시고 운동 시 접근을 막아 주십시오.

### ① 사용 시 주의해야 하는 기타 사항

- 운동 중 신체에 어지러움, 구토, 심장의 통증, 식은땀 등 이상 증세를 느꼈을 때에는 즉시 운동을 중지하십시오.
- 평소 운동량이 적었던 분들은 갑자기 무리한 운동을 하지 마십시오.
- 제품을 무리하게 누르거나 충격을 주는 등 제품에 손상을 입을 만한 행동은 하지 마십시오.
- 완전히 조립된 후 사용하여야 합니다.
- 속도를 급상승, 급하강 시키면 다칠 위험이 있으니 서서히 속도를 변화시켜 주십시오.
- 전기 충격의 위험을 방지하기 위해 청소하기 전이나 사용한 후에는 반드시 플러그를 빼주십시오.
- 접은 상태로 절대 작동하지 마십시오.
- 전원을 끌 때에는 모든 기능을 끄고 플러그를 뽑아 주십시오.
- 사용 전 후나 이동할 때 또는 부속을 교체하기 전에 항상 워킹 머신 플러그를 빼주십시오.
- 늘어지는 의류나 타월 등을 걸치고 사용하지 마십시오.
- 수건 등을 기기에 걸쳐 놓지 마십시오.

※ 전원코드가 파손된 경우 반드시 당사로 연락을 주시고 교체 및 A/S를 받으십시오.

# 안전을 위한 주의사항

## ① 반드시 바른 자세로 운동해주십시오.

- 안전 사고 예방을 위하여 시작과 정지의 작동은 반드시 사이드 레일(발판) 위에서 선 상태로 해주십시오.
- 워킹머신 사용 중에는 반드시 비상 정지키를 옷에 꽂아 착용하고, 사용하지 않을 경우 비상 정지키를 제거해 주십시오.
- 워킹머신을 처음 시작할 때 또는 정지하기 전에는 손잡이를 꼭 잡고 사용하십시오.

## ② 주위 환경 주의사항

- 본 제품은 사용자 개개인의 집에서 갑작스런 전압 변동으로 인해 손상을 입을 수도 있습니다.  
에어컨, 컴퓨터 등과 같은 소비 전류가 많은 제품군과 같은 전원 콘센트에 사용하지 않아야 합니다.
- 제품에 물이나 음료수를 흘리지 않도록 주의하십시오.
- 주위에 위험이 될만한 물건(유리나 과도 등 날카로운 물건)은 치우신 후 운동을 하십시오.
- 직사광선에 노출되는 곳이나 실외에서 사용하지 마십시오.
- 전열기구나 화기류 근처, 습기나 먼지가 많은 곳에서 사용하지 마십시오.
- 본 제품의 일부분이 깨지거나 망가졌을 경우 사용을 중지해 주십시오.

## ③ 사용 시 복장에 대한 주의 사항과 준비운동을 통한 부상 예방

- 운동하기 편한 복장을 착용하여 주십시오.
  - 너무 길거나 늘어진 복장을 입고 운동을 하는 경우 워킹벨트에 걸릴 수 있으므로 주의해주세요.
  - 혈령하거나 꽉 끼는 옷은 금합니다. 반드시 몸에 맞는 운동복을 입고 운동해 주십시오.
- 가급적 고무 밀창으로 된 운동화를 착용해 주십시오.
  - 맨발로 운동 시 상해를 입을 수 있으니 반드시 적절한 운동화를 신고 운동해주세요.
- 운동 전에는 가벼운 준비운동을 하며, 운동 후에는 정리운동을 각각 5분 정도 실시하여 몸 상태를 유지하시기 바랍니다.

## ④ 취급상 주의사항

### ⑤ 사용 전에 확인하여 주십시오.

- 본 제품은 220V 전용으로 제작 되었습니다.
- 운동 전 본체에 장착되어 있는 고정볼트(하)가 단단히 조여져 있는지 확인하시고 작동하십시오.

### ⑥ 본 상품은 가정용입니다.

- 본 상품은 일반 가정용이므로 업무용 및 불특정 다수가 사용할 목적인 장소(헬스클럽, 목욕탕, 사내 체육시설, 마을회관) 등의 공공장소에서 사용이 불가능하며 사용에 따른 제품하자 발생 및 안전사고에 대해서는 책임을 지지 않습니다.

### ⑦ 다음 장소에는 설치, 보관을 삼가해 주십시오.

- 비스듬하게 기울어져 있거나, 미끄러질 소지가 있는 불안정한 장소나 진동이 많은 곳
  - 습기나 먼지가 많은 장소, 통풍이 안 좋은 장소
  - 심하게 고온이나 저온이 되는 장소, 햇볕이 직접 닿는 장소나 열기구 근처
- ※ 본 제품의 설치 시에는 워킹머신 뒷편으로 약 2m 이상 충분한 간격을 두어 안전을 확보하고 제품은 평평하고 미끄럼지 않은 안전한 곳에 설치해주세요. 수평이 안 맞을 시에는 제품 고장이나 사고의 원인이 될 수 있습니다.

### ⑧ 벨트를 단단히 조절하여 주십시오.

- 벨트가 느슨한 경우 운동 시 헛 바퀴 또는 멈칫거려 넘어질 우려가 있으니 벨트를 팽팽하게 조절 후 사용하십시오.


### ⑨ 부적절한 수리, 분해, 개조는 삼가해 주십시오.

- 부적절한 수리, 분해, 개조는 파손, 고장, 손상의 원인이 되므로 위험합니다.
- 제품을 임의로 분해할 시 조립 부속을 잃어버릴 수도 있으며, 고장의 원인이 됩니다.

### ⑩ 만일 상품이 젖을 경우

- 상품이 젖은 경우 녹이 슬거나 고장의 원인이 됩니다. 또 미끄러지기 쉬우므로 마른 헝겊 등으로 신속하게 닦아 주시기 바랍니다.

## 각 부분 명칭 & 스펙

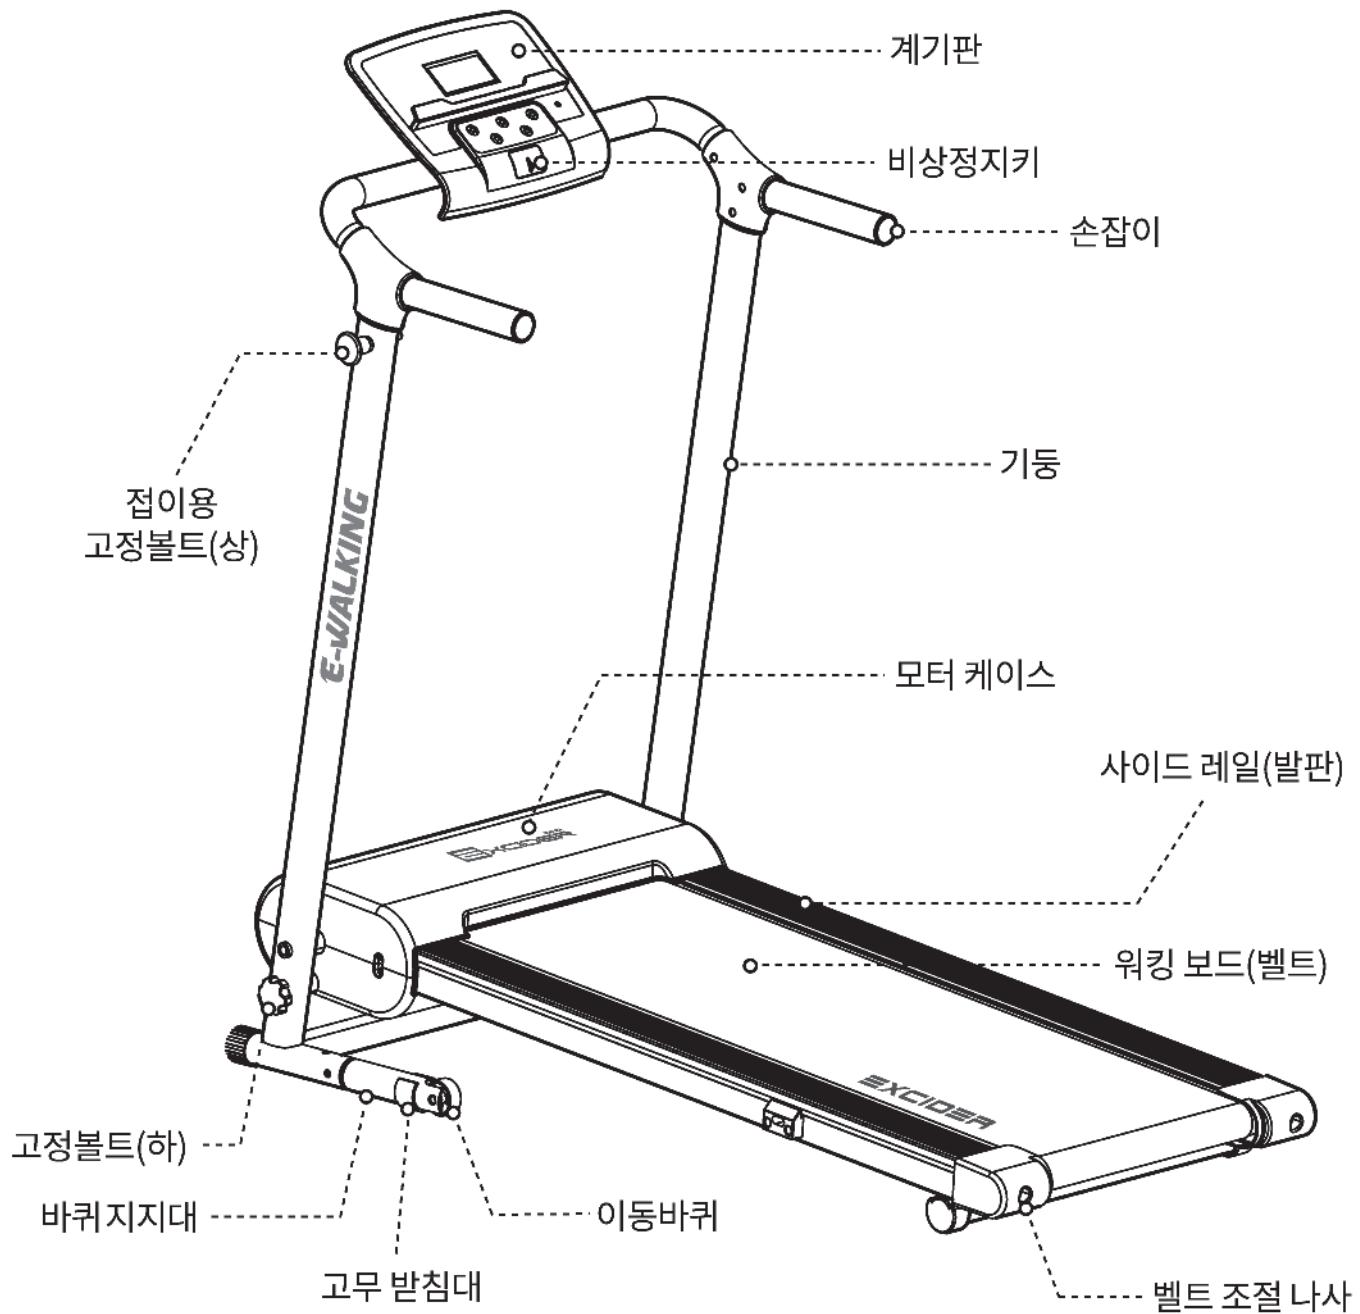


소비전력	1102W	사용전압	220V, 60Hz
속도	0.6~8KM/H	접었을때	(W)685 x (D)480 x (H)1300MM
계기판	속도-시간-거리-칼로리	폈을 때	(W)685 x (D)1260 x (H)1230MM
재질	스틸파이브, ABS수지	중량	32 / 38KG (포장전/후)

# 조립 전 확인사항


조립 전 아래 부품들 중에 누락된 것이 있는지 확인해 주십시오.

만일, 부품의 누락이 발생되었을 시는 판매점 또는 본사 02)872-8045로 연락해 주십시오.


## ○ 본체 (1대)

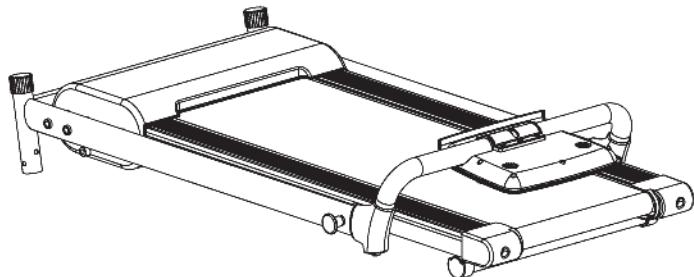


## ○ 바퀴지지대(2개)




## ○ 핸들(2개)




## ○ 고정볼트(하)(1개)



## ○ 바퀴지지대 고정볼트大(2개)



## ○ 바퀴지지대 고정볼트小(2개)




## ○ 바퀴지지대 고정너트(2개)




## ○ 와셔(6개)



## ○ 드라이버 스파너(1개)



## ○ L렌치 5mm(1개)




## ○ 비상정지키(1개)



## ○ 윤활유(1개)



# 제품 분해도

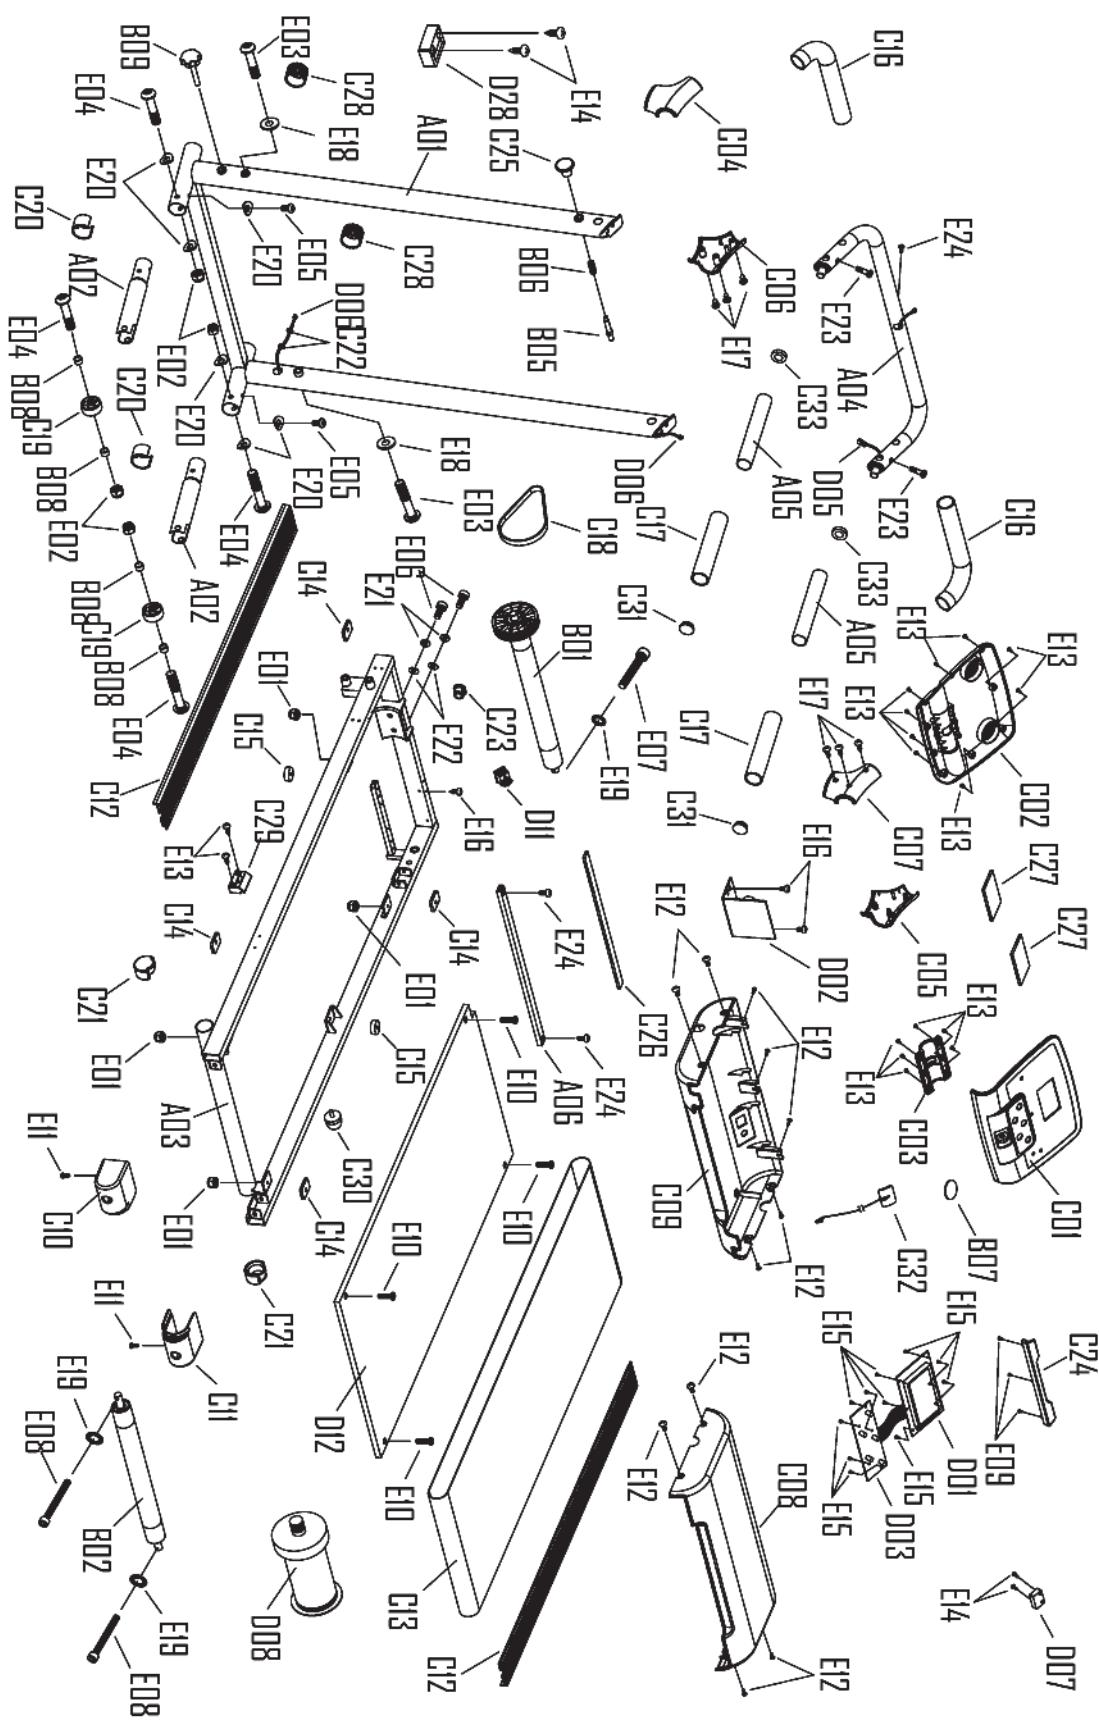

# ■ 조립 순서



## △ 조립 시 주의사항

- 조립 순서에 맞게 차례대로 조립하여 주십시오.

[조립 순서]  
본체 → 계기판



- 조립 시에 손을 보호할 수 있도록 장갑을 끼고 조립하여 주십시오.

01

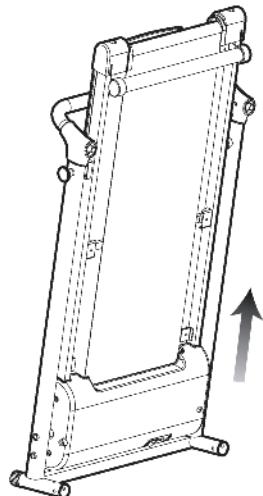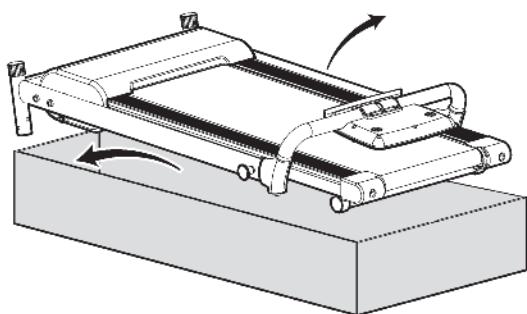


제품 개봉 후 본체를 세로로 세워주세요.

02

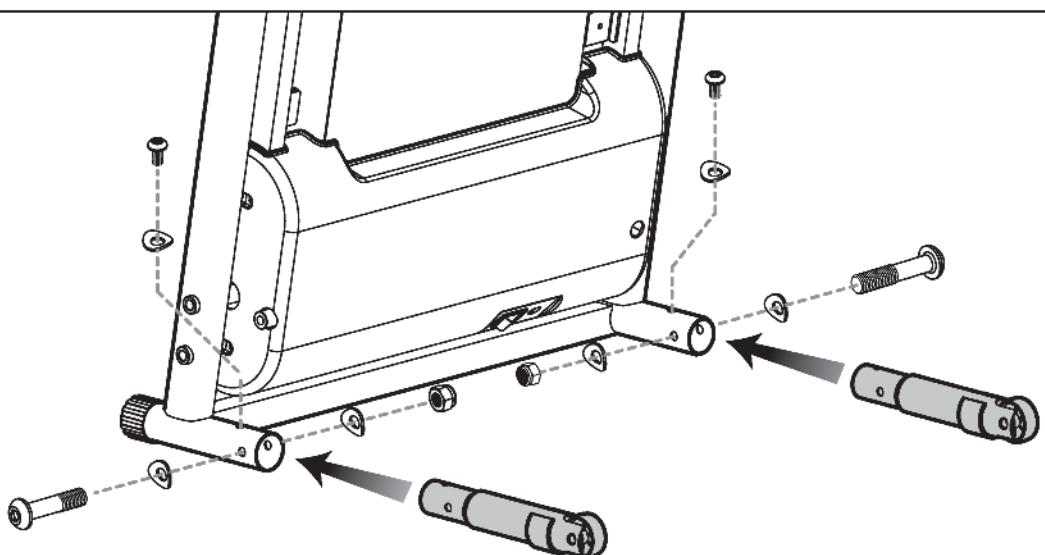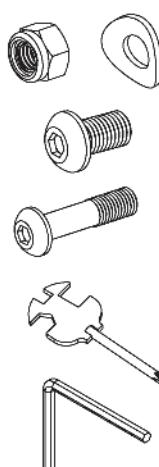


좌,우 바퀴지지대를 본체에 삽입하신 후 고정볼트大小, 와셔, 너트를  
드라이버 스패너와 L렌치로 단단히 고정해주세요.


# | 조립 순서

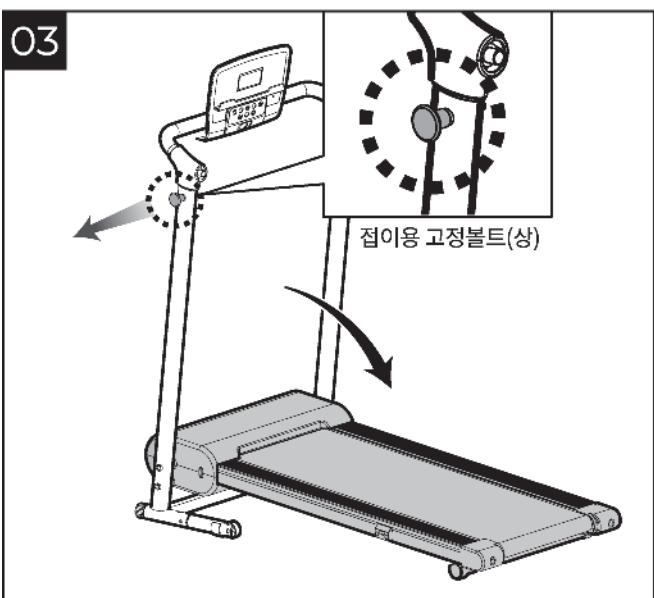


접이용 고정볼트(상)을 당긴 후 워킹보드를 아래로 내려주세요.

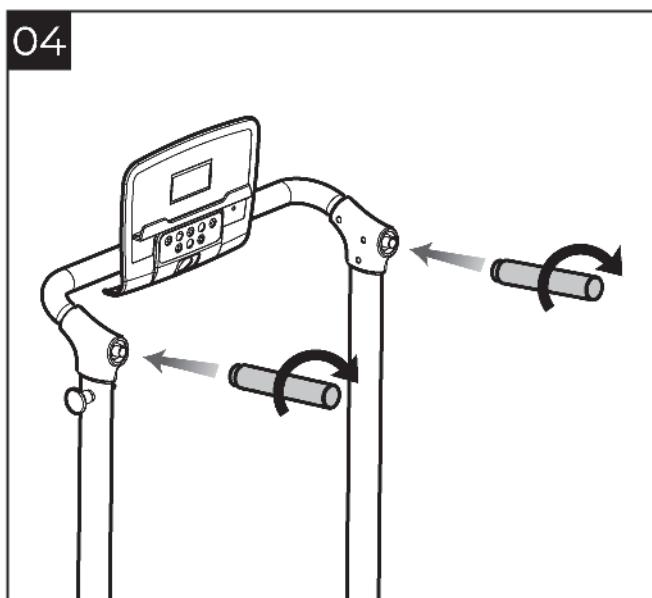


좌, 우 핸들을 시계방향으로 돌려 본체에 단단히 고정해주세요.

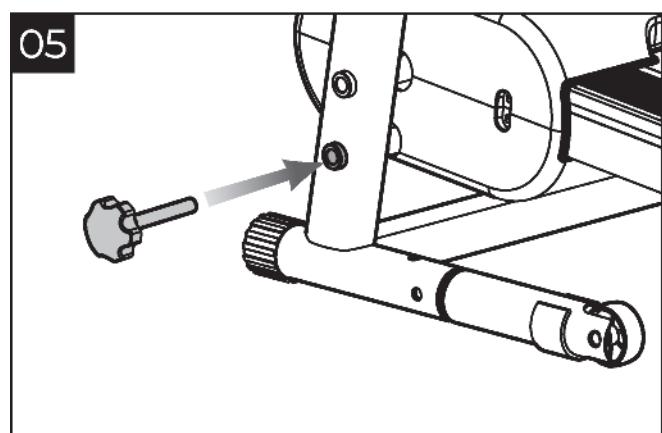

고정볼트(하)를 본체 기둥 고정 홈에 삽입 후 단단히 고정해주세요.

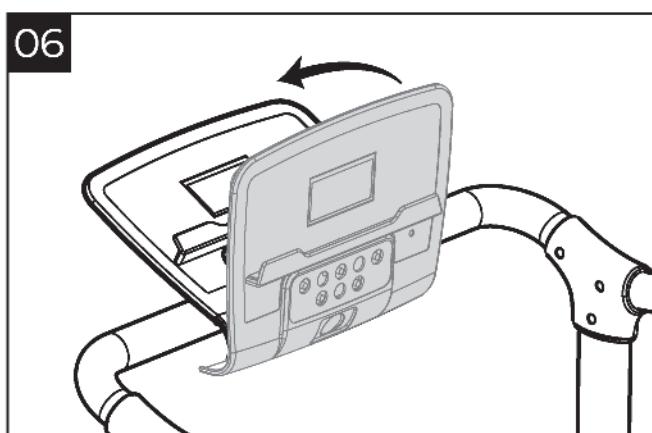

계기판의 각도를 조정해주세요.  
※ 회전방향에 주의!!

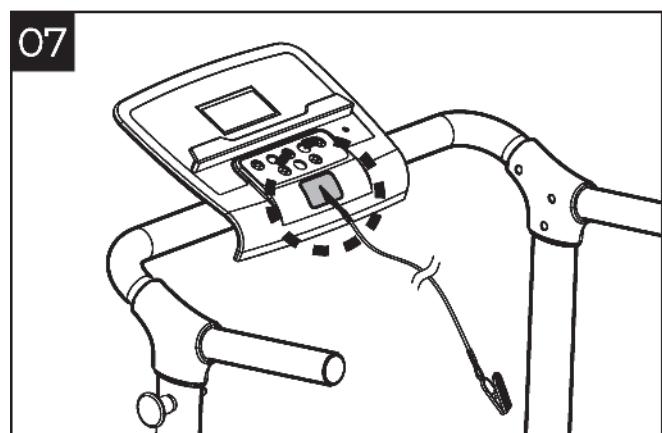

그림과 같이 계기판에 비상정지키를 부착해주세요.

# | 기능 및 사용 방법



## 계기판 표시



- SPEED (속도) : 0.6km~8.0km/h 표시
- TIME (시간) : 1초~99.00분 표시
- DIS (거리) : 0.5~99.9km 표시
- CAL (칼로리) : 10~999kal 표시(소수점 제외)

## 기능설명

### □ 시작 버튼

시작 버튼을 누르면 3초 후에 0.6km에서 서서히 움직이기 시작합니다.

### □ 모드 버튼

'H-1'은 시간 카운트다운 모드 / 'H-2'는 거리 카운트다운 모드 /  
'H-3'은 칼로리 카운트다운 모드 / '0.0'은 기본운동 모드.

### □ ▲, ▼(속도) 버튼

제품 동작 후 '▲, ▼' 버튼으로 원하시는 운동속도를 설정하십시오.(속도범위 : 0.6~8km/h)  
※ 속도 0.1km/h 단위로 증감

### □ 비상정지키

위급한 상황에서 비상 정지키를 제거하면 기기가 자동 정지 합니다.

※ 비상 정지키 제거 후 원 위치에 볼이시고, 시작 버튼을 누르면 3초 후 정상 작동합니다.

# 기능 및 사용 방법

## 작동방법

- 전원을 연결한 후에 본체 하단의 전원 스위치를 켜주십시오.
- 비상정지키(자석)를 부착시켜주십시오.
- ‘시작’ 버튼을 누르면 0.6km의 속도로 서서히 움직이며 ‘△,▽’ 버튼으로 속도 조절이 가능합니다.
- 정지 상태에서 ‘모드’ 버튼을 한번 눌러 나오는 ‘H-1’은 시간 카운트다운 모드로 기본 15:00으로 설정이 되어있으며 ‘△,▽’ 버튼으로 시간 조절이 가능합니다.  
※ 시간범위 : 5:00~99:00분
- ‘모드’ 버튼을 두 번 눌러 나오는 ‘H-2’는 거리 카운트다운 모드로 기본 1.00으로 설정이 되어있으며 ‘△,▽’ 버튼으로 거리 조절이 가능합니다.  
※ 거리 범위 : 0.50~99.9km
- ‘모드’ 버튼을 세 번 눌러 나오는 ‘H-3’은 칼로리 카운트다운 모드로 기본 50으로 설정이 되어있으며 ‘△,▽’ 버튼으로 칼로리 조절이 가능합니다.  
※ 칼로리 범위 : 10~999kal

모드 설정	시 작	초기 설정	설정 범위
시간0.0(분:초)	0	15:00	5:00~99:00
속도H-1	0.6 km/h	0.6 km/h	0.6~8.0 km/h
거리 H-2	0 km	1.0 km	0.5~99.9 km
칼로리 H-3	0 kal	50 kal	10~999 kal

※계기판에 표시되는 칼로리 소모량 측정값은 운동 시 참고용으로 제작되었기에 오차가 있을 수 있습니다.

- 기기 작동 중 ‘정지’버튼을 누르면 계기판에 “PAU”라는 문구가 표시되며 작동이 일시 정지가 됩니다.  
이때 시간, 거리, 칼로리 수치도 유지되어 일시 정지 상태이고 ‘시작’버튼을 누르면 일시 정지가 해제되며 정상작동이 됩니다.  
‘정지’버튼을 두번 누르면 데이터는 초기화됩니다.


※ 본 기기는 10분간 사용하지 않을 경우 절전모드가 시작되어 자동으로 전원이 차단되며 재 사용 시 계기판 상의 버튼을 눌러주시면 전원이 들어옵니다.




본 기기는 99분 사용 후 자동 초기화가 됩니다. 이때 기기를 멈춰주시고 충분한 휴식을 취하신 후 다시 재사용을 하시기 바랍니다.

# 보관 방법

01

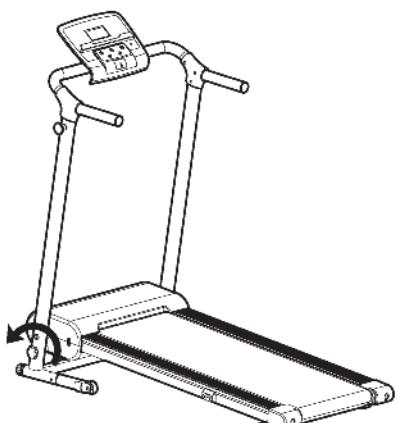


02

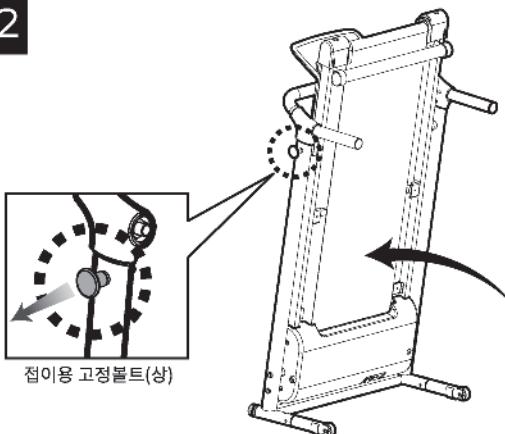

## 접는 방법

고정 볼트(하)를 풀어 주신 후 두 손으로 워킹보드를 계기판 쪽으로 들어 올려줍니다.  
고정 볼트(상)를 잡아당긴 후 워킹보드 구멍(홈)에 맞추어 고정시켜 주십시오.

01

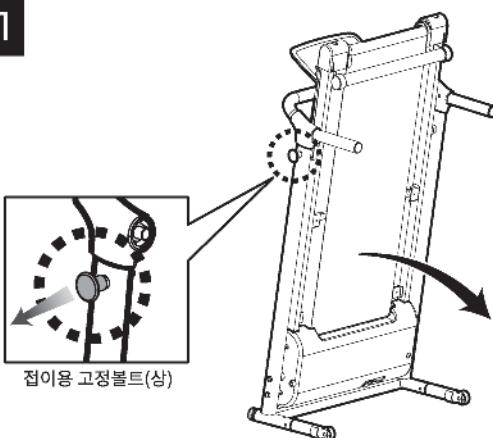

02



## 펴는 방법

한 손으로 고정볼트(상)를 잡아당기고 다른 한 손으로 워킹 보드를 잡고 내리십시오.  
고정볼트(하)를 힘껏 조여 주신 후, 워킹머신을 작동해 주십시오.

## 주의

운동 전 본체에 장착되어 있는 고정볼트(하)가 단단히 조여져 있는지 반드시 확인하시고 작동하십시오.  
워킹머신을 접고, 펼 때 본체 아래에 어린아이나 기타 다른 물건이 없도록 주의하시기 바랍니다.

## 작동 전 주의사항


- 사용 설명서를 자세히 읽어 본 다음 사용하십시오.
- 운동하기 전 고정볼트(하)를 힘껏 조여 주십시오.
- 워킹머신에 윤활유를 골고루 뿌려주십시오. (윤활유 사용법 참고)
- 본체의 전원 스위치에 전원 버튼이 켜져 있는지 확인하십시오.
- 워킹을 시작하기 전에 손잡이를 잡은 상태에서 사이드 레일(발판) 위에 양발을 올려 주신 다음 계기판을 작동하십시오.
- 안전키(비상정지키)를 제 위치에 고정시키고 몸에 부착하십시오.

# 제품 안전점검

## ■ 윤활유 사용방법

기계를 최상의 상태로 사용하시려면 1일 1시간 정도 규칙적으로 사용 시 총 30시간 또는 30일에 한번 정도 오른쪽 그림과 같이 한 손으로 벨트를 힘껏 올린 다음 베이스(나무판) 사이에 윤활유를 골고루 충분히 뿌려줍니다. (양쪽 발이 밟히는 위치에 주입)  
그리고 3분 정도 공회전을 시켜주십시오.

오랜 기간 사용하지 않고 방치한 후 라면 총 운동시간에 관계없이 오른쪽 그림과 같은 방법으로 윤활유를 뿌린 후에 사용해야 기계 부품의 수명을 연장할 수 있습니다.

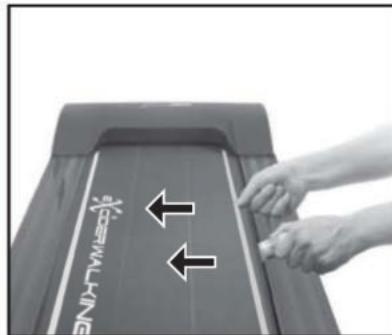

## ■ 벨트 조절 방법



※ 앞 롤러 조정 시에는 전원코드를 분리한 상태에서 조정하시고 전원을 연결한 뒤 확인해 주십시오.


## 1) 정상적인 벨트

### ■ 벨트가 정상인 경우

그림과 같이 앞/뒤 롤러가 수평을 이루며 워킹 벨트가 어느 한쪽으로 쓸림 없이 롤러 중앙에 위치하고 있는 모습입니다.

사용자의 워킹 습관에 따라

멈칫 현상이 발생할 수 있음.

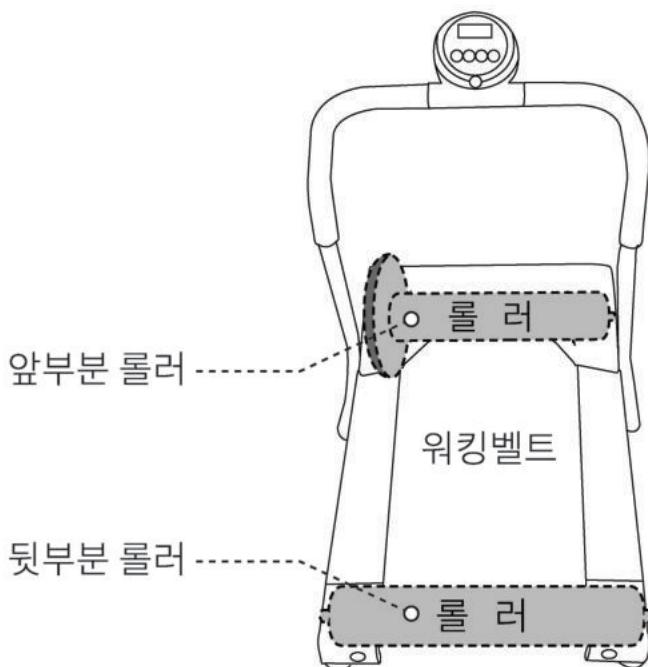

### ① 주의

벨트 조절 시에 주변에 어린아이, 애완동물, 주변 방해물 등이 없는지 반드시 확인하시고, 워킹벨트에 옷이나 손가락 머리카락이 끼지 않게 주의하여 주시기 바랍니다.

# | 제품 안전점검

## 2) 기울어진 벨트 조절방법

### 1. 뒷 부분 롤러가 우측으로 기울어진 경우 (그림1)


#### ■ 조치 방법

##### a) 워킹벨트 텐션이 느슨한 경우

뒷부분 롤러 우측에 위치한 거리 조절나사를  
우측으로 돌려 조이면서 워킹벨트가 중앙에  
위치하도록 조정해줍니다.

##### b) 워킹벨트 텐션이 팽팽한 경우

뒷부분 좌측에 위치한 거리 조절나사를  
좌측으로 돌려 풀어주면서 워킹벨트가 중앙에  
위치하도록 조정해줍니다.

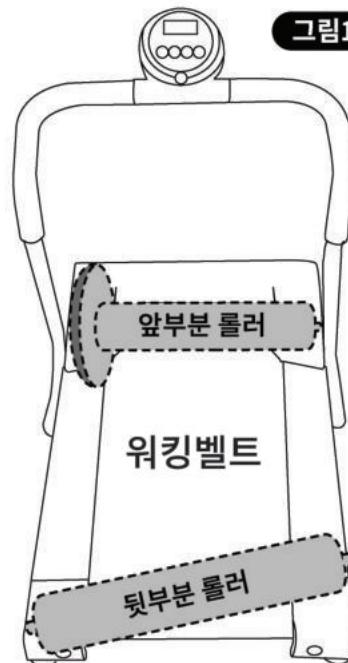

### 2. 뒷부분 롤러가 좌측으로 기울어진 경우 (그림2)

#### ■ 조치 방법


##### a) 워킹벨트 텐션이 느슨한 경우

뒷부분 롤러 좌측에 위치한 거리 조절나사를  
우측으로 돌려 조이면서, 워킹벨트가 중앙에  
위치하도록 조정해줍니다.

##### b) 워킹벨트 텐션이 팽팽한 경우

뒷부분 롤러 우측에 위치한 거리 조절나사를  
좌측으로 돌려 풀어주면서, 워킹 벨트가 중앙에  
위치하도록 조정해줍니다.

사용자의 워킹 습관에 따라 멈칫 현상이 발생할 수 있음.

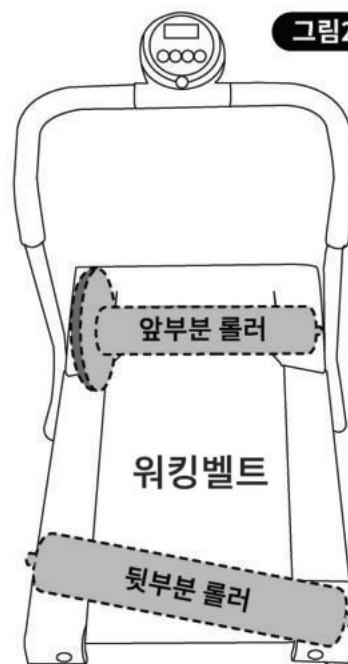

### 주의

- 뒷부분 롤러를 조정하기 전에 항상 워킹벨트 텐션(장력)을 먼저 확인하시기 바랍니다.
- 사람이 올라타지 않은 상태에서 머신을 약 3~4km/h로 작동시킨 후 조율해주십시오.
- 1~2분 정도 작동시켜도 벨트가 중앙으로 이동하지 않으면 조금 더 돌려주십시오.

## ■ 에러메세지 대처방안

에러메세지	원 인	조치방법
E01, E13	PCB간의 데이터 전송 오류	
E03	모터 속도 감지 오류	다음과 같은 에러 메시지 확인시, 엑사이더 고객센터로 연락 부탁드립니다. 02)872-8045~6
E02, E05 E06, E10	모터 배선 이탈 및 모터 이상	
E08	메인PCB 메모리 IC이상	전원스위치 OFF 진행 후 ON 변경 및 콘센트 연결상태 확인
E09	수평 감지 센서 작동됨	워킹머신을 펼쳐서 수평 상태 확인
TIME부분 OIL메세지	벨트와 나무판 사이의 마찰로 모터에 과부하 발생시 표시	벨트와 나무판 사이 오일 주입후 정지버튼 15초간 누르고 있으면 해제

※ 조치했으나 증상이 해결되지 않으면 고객센터로 연락 부탁드립니다.

02)872-8045~6

엑사이더 NEW 워킹머신

ZS1000N



# 고장 신고 전 확인사항

증상	확인사항
전원 스위치에 불이 켜지지 않을 경우	1. 전원 코드가 정상적으로 콘센트에 끼워져 있는지 확인해 주십시오. 2. 중간에 멀티 코드를 사용한 경우에는 간혹 멀티 코드 자체 이상이 있어 전원이 들어오지 않을 수 있으니 벽의 콘센트에 직접 연결해 주십시오.
계기판에 전원이 켜지지 않는 경우 (디스플레이에 아무런 문자가 표기되지 않음)	1. 계기판 조립 시 회전 방향을 반대로 돌리면 내부 배선이 이탈하거나 끊어질 수 있으니 반드시 회전 방향에 맞춰 조립해 주십시오. 2. 계기판과 본체 기둥에 연결된 데이터 케이블 연결 상태(중간 연결 상태)를 확인해 주십시오. (연결 부분 핀이 이탈하거나 꺽임 등)
계기판 SAFE만 표기 되면서 워킹벨트가 돌아가지 않는 경우	1. 안전키를 정 위치에 부착해 주십시오. 2. 안전키에 동전만 한 크기의 자석이 부착되어 있는지 확인해 주십시오. 3. 위 1번과 2번을 확인한 경우에도 계속해서 계기판에 <b>SAFE</b> 란 문자가 사라지지 않는 경우에는 계기판 내부에 감지 센서에서 인식하지 못한 것으로 고객센터에 문의해 주십시오.
워킹머신의 소음 문제	※ 본 기기는 여러 부품들의 결합으로 이루어진 기기이므로 회전할 때 다소 소음이 발생할 수 있으며 워킹 벨트가 회전할 때 벨트 이음부분에서 소음이 발생하는 것은 정상입니다. 1. 워킹 벨트가 회전할 때 특정 부위에 닿아서 발생하는지 확인해 주십시오. 2. 각종 볼트/너트가 꼭 조여져 있는지 확인해 주십시오. (케이스, 워킹 보드 등)
워킹벨트가 기울어진 경우	1. 설명서 <b>12P</b> 벨트 조정을 참고 해주십시오.
워킹벨트가 밀릴 경우	1. 뒷부분 롤러에 위치한 거리 조절 나사를 좌/우측 똑같이 우측으로 몇 바퀴 돌려가며 벨트 장력을 조절해주십시오. ※ 텐션을 너무 강하게 조정하면 롤러에서 소음이 발생할 수 있습니다. 2. 워킹 보드에 윤활유를 주입해주십시오. 3. 위 1번과 2번을 조치 이후에도 벨트 밀림 현상이 발생하는 경우 사용자의 걸음걸이 습관 또는 과체중인 경우 약간의 밀림 현상이 발생할 수 있습니다.
바닥에 가루 떨어짐 현상	1. 기기를 장시간 사용하면 워킹 벨트의 마찰로 인해 벨트 가루가 발생할 수 있음으로 주기적으로 청소해 주십시오.

## ▶ 워킹머신 유지 관리

- 워킹머신을 청소하거나 점검 전에는 반드시 전원을 꺼야 하며, 플러그를 콘센트에서 빼주십시오.
- 화학 물질을 사용하시면 변색될 수 있으니 사용을 금하여 주십시오.
- 제품에 먼지나 이물질이 끼지 않도록 계기판이나 워킹머신의 부위는 규칙적으로 청소하여 주십시오.
- 운동 후 :** 땀이나 그 외 이물질을 제거하기 위해 부드러운 천에 물을 묻혀 계기판과 제품을 깨끗이 닦아 주십시오. 화학물질을 사용하시면 절대 안됩니다.
- 매 주 :** 벨트를 깨끗하게 청소하십시오. 신발에서 떨어진 먼지 등이 워킹머신 아래에 쌓이니, 일주일에 한번은 진공청소기로 제품 밑을 청소하십시오.
- 볼트와 나사가 느슨해지지 않도록 정기적으로 조여 주십시오.
- 옷걸이 및 빨래 걸이 등 기타 물건을 절대 올려놓지 마십시오.
- [주의] 기기가 넘어져 부상을 입거나 물이 떨어져 고장의 원인이 됩니다.

## | 표시사항 —————

품명	워킹머신(ZS1000N)	재질	스틸파이브, ABS수지
수입원	(주)중산물산	주소	서울특별시 동작구 대림로 57 중산타워
전화	02)872-8045	원산지	중국(CHINA)

### ※ 품질보증표시

제품하자 시 재정경제부 고시 “품목별 소비자 피해보상규정”에 의거하여 보상조치하여 드립니다.

## | 제품보증서 —————

품명		보증기간		
워킹머신(ZS1000N)		구입일로부터 1년		
구입일자		년	월	일
고객정보	성명			
	주소			
	전화			

### ※ 무료 서비스 규정

1. 사용설명서, 본체 라벨 등의 주의 문구에 따른 정상적인 사용 상태에서 보증기간 중 고장이 발생한 경우에는 판매점이 무상으로 수리해 드립니다.
2. 무상수리를 받을 경우, 상품과 제품 보증서를 지참해서 구입한 판매점에 의뢰해 주십시오.
3. 보증기간 중이라도 다음의 경우에는 유상으로 수리합니다.
  - 가) 사용상의 부주의 또는 부적절한 수리나 개조로 인한 고장 또는 손상
  - ㄴ) 구입 후 이동, 이사 중 떨어뜨림 등에 따른 고장 및 손상
  - ㄷ) 화재, 지진, 수해, 그 외에 천재지변에 의한 고장 및 손상
  - ㄹ) 일반 가정 이외에 장소에서 사용된 경우의 고장 및 손상 (예 : 클럽용으로 장시간 사용)
4. 제품 보증서는 재발행하지 않으므로 분실하지 않도록 유의해서 보관해 주십시오.

※ 위와 관련하여 기타 궁금한 사항이 있을 경우에는 구입한 판매점에 문의해 주시기 바랍니다.

※ 이 제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우에는 무상 A/S를 받을 수 없습니다.

## 메모

## | 메모

---

**EXCIDER**  
운동은 즐겁다 엑사이더